

Uygulanabilir kombinasyonlar

Katlama,paketleme,poşetleme ve istifleme makineleri:



ROQFOLD ve ROQBAG
Düz hatta



ROQFOLD ve ROQPACK
L hattında



ROQFOLD ,ROQPACK ve ROQSTACK,
ürünlerinin T hattında birleşimi

roqinternational.com

S.ROQUE - Máquinas e Tecnologia Laser, S.A.

RUA DAS RIBES 400, 4765-774 OLIVEIRA S. MATEUS, PORTUGAL
T. +351 252 980 500
info@roqinternational.com
GPS: N. 41-24-05 W. 08-24-54


São Roque do Brasil - Indústria de Máquinas Têxteis, Ltda.

Rua Raimundo Correia, 200 - Passo Manso 89032-300
BLUMENAU - SC - BRASIL
T. +55 047 3037 3205 / +55 047 9954 9411
roqbrasil@roqinternational.com



**katlama,
paketleme,
poşetleme,
ve istifleme**
için çözümler

ROQ ürünlerinizi katlamak ve paketlemek için size tam hassas bir makine yelpazesi sunar.Bu hat ROQfold, ROQpack, ROQbag ve ROQstack makinelerinden oluşur. Bu ürünlerin birlikte kombinasyonu ile ürünleri yüklemek için tek bir operatöre ihtiyacınız olacak ve daha çok kazanacaksınız!

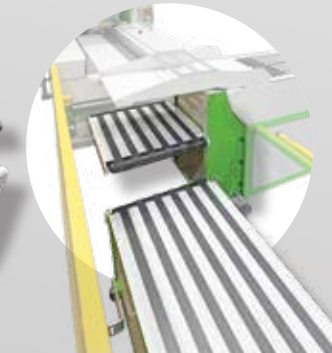



ROQFOLD her çeşit tişörtleri (kollu veya kolsuz), gömlekleri, pantolonları, etekleri, elbiseleri vb katlamak için üretilmiştir. ROQ'un otomatik paketlenme hattı: ROQBAG veya ROQPACK ile birleşmeye hazırdır. Yükleme hattındaki **tek bir operator** ile saatte 700 adete kadar üretim yapabilir. Hızlı, kolay, ekonomik, güvenli ve verimli.




ROQPACK farklı tür ve formattaki partileri aynı anda paketlemek için tasarlanmıştır. Atıkların toplanması, saklanması ve stoklanması için otomatik bir sisteme sahiptir ve sınırsız bir paketlenme uzunluğuna izin verir. Paket kusursuz bir plastic kaynak sistemi ile yapılır. ROQFOLD ve ROQETIQ ile birleşmeye hazırdır. Saatte maksimum 1500 adet üretim hızı vardır. ROQFOLD ile birleştiği zaman yaklaşık 700 adet ortalama ile çalışır.



ROQBAG her türlü tekstil ürününü poşetlemek için tasarlanmıştır. Piyasadaki en hızlı poşetleme makinelerinden biridir. Saatte maksimum 500 adet üretir. Özel bir operatöre gerek duymaz, yazılımı çok kullanışlıdır. En kaliteli sonucu verirken, büyük miktarda kaynak tasarrufu sağlar.



ROQSTACK, ROQFOLD ile bağlanır ve senkronize şekilde çalışır. 2300mm lik konveyör bantı boyunca katlı parçaları istifler. Operatör ROQSTACK'i, ROQFOLD'un kontrol panelinden kontrol eder ve sadece yığınları depolaması gerekir. Şayet bant ürünler ile dolmuş ise ROQFOLD otomatik olarak durur. Bu modül size değerli zaman kazandıracak ve çalışmalarınızın doğru sunulmasını sağlayacaktır. Her zaman

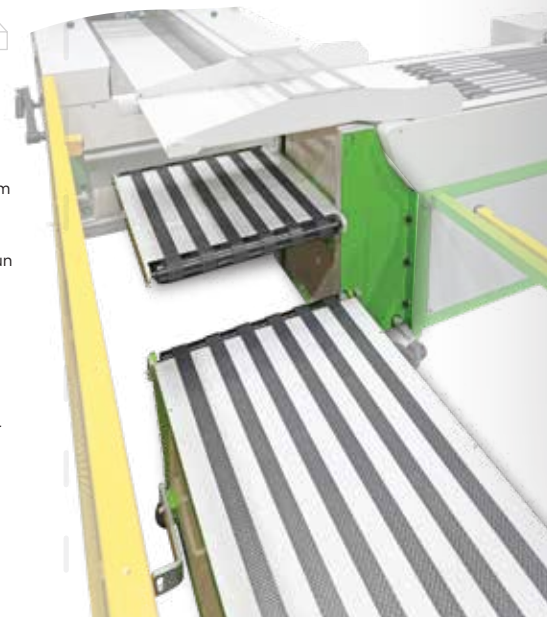

ROQFOLD		F60
[A] uzunluk - mm		6120 (241")
[B] yükseklik - mm		1970 (77.6")
[C] genişlik - mm		1800 (70.9")
Makine ağırlığı - kg		910 (2002)
Katlanacak parçaların ölçüleri - mm	Uzunluk	400 - 1200 (15.7" - 47.2")
	Genişlik	300 - 635 (11.8" - 25")
Katlanmış parçaların ölçüleri - mm	Uzunluk	150 - 450 (5.9" - 17.7")
	Genişlik	150 - 400 (5.9" - 15.7")
Maksimum elektrik tüketimi - (kVA)		1.5
Basınçlı hava tüketimi - l/dk		140 (4.94)
Maksimum üretim - (parka/saat)		700

- elektrik: 220V, 3x220V, 3x400V a 50Hz ou 60Hz

ROQPACK		27-45
[A] uzunluk - mm		2700 (106.3")
[B] yükseklik - mm		1650 (65")
[C] genişlik - mm		1000 (39.4")
Makine ağırlığı - kg		570 (1254)
Paketlenecek parçaların ölçüleri - mm		270 - 450 (10.6" - 17.7")
Maksimum rulo ölçüsü - mm		250 (10")
Maksimum tüketim - (kVA)		3
Basınçlı hava tüketimi - l/dk		80 (2.83)
Maksimum üretim - (parka/saat)		1500*

- elektrik: 220V, 3x220V, 3x400V a 50Hz ou 60Hz

* DIN A4 boyutunda

ROQBAG		B2240
[A] uzunluk - mm		3350 (132")
[B] yükseklik - mm		1900 (75")
[C] genişlik - mm		1150 (45")
Parçaların ölçüleri - mm	Maksimum: yükseklik x genişlik x uzunlu	80 (3") x 370 (15") * x 500 (20")
	Maksimum genişlik	220 (9")
Poşet ölçüleri - mm	Maksimum: uzunluk x genişlik	600 (24") x 400 (16")
	Minimum: uzunluk x genişlik	250 (10") x 220 (9")
Maksimum üretim (parça/saat)		500
elektrik (VAC)		3x400 N + PE
Maksimum tüketim (kVA)		1.5
Hava basıncı (bar)		7
Basınçlı hava tüketimi - l/min		250 (8.83)

* With height of 30mm spoons.

B2240 is the standard model of ROQBAG.

However, there are other versions with maximum and minimum widths of 160mm and 340mm respectively.

ROQSTACK		
[A] uzunluk - mm		2670 (105")
[B] yükseklik - mm		380 (15")
[C] width - mm (in)		585 (23")
Makine ağırlığı - kg		90 (198)
Maksimum katlanmış parka ölçüsü - mm		450x450 (17,7x17,7")
Maksimum istif yüksekliği - mm		400 (16")
Maksimum üretim - (parka/saat)		700

- elektrik: 220V, 3x220V, 3x400V a 50Hz ou 60Hz